



巨理保育所平面図 S=1/300

記事		 巨理町 都市建設課	工事名称	図面名称	図面番号 
			工事場所	縮 尺	

①




②



③



④

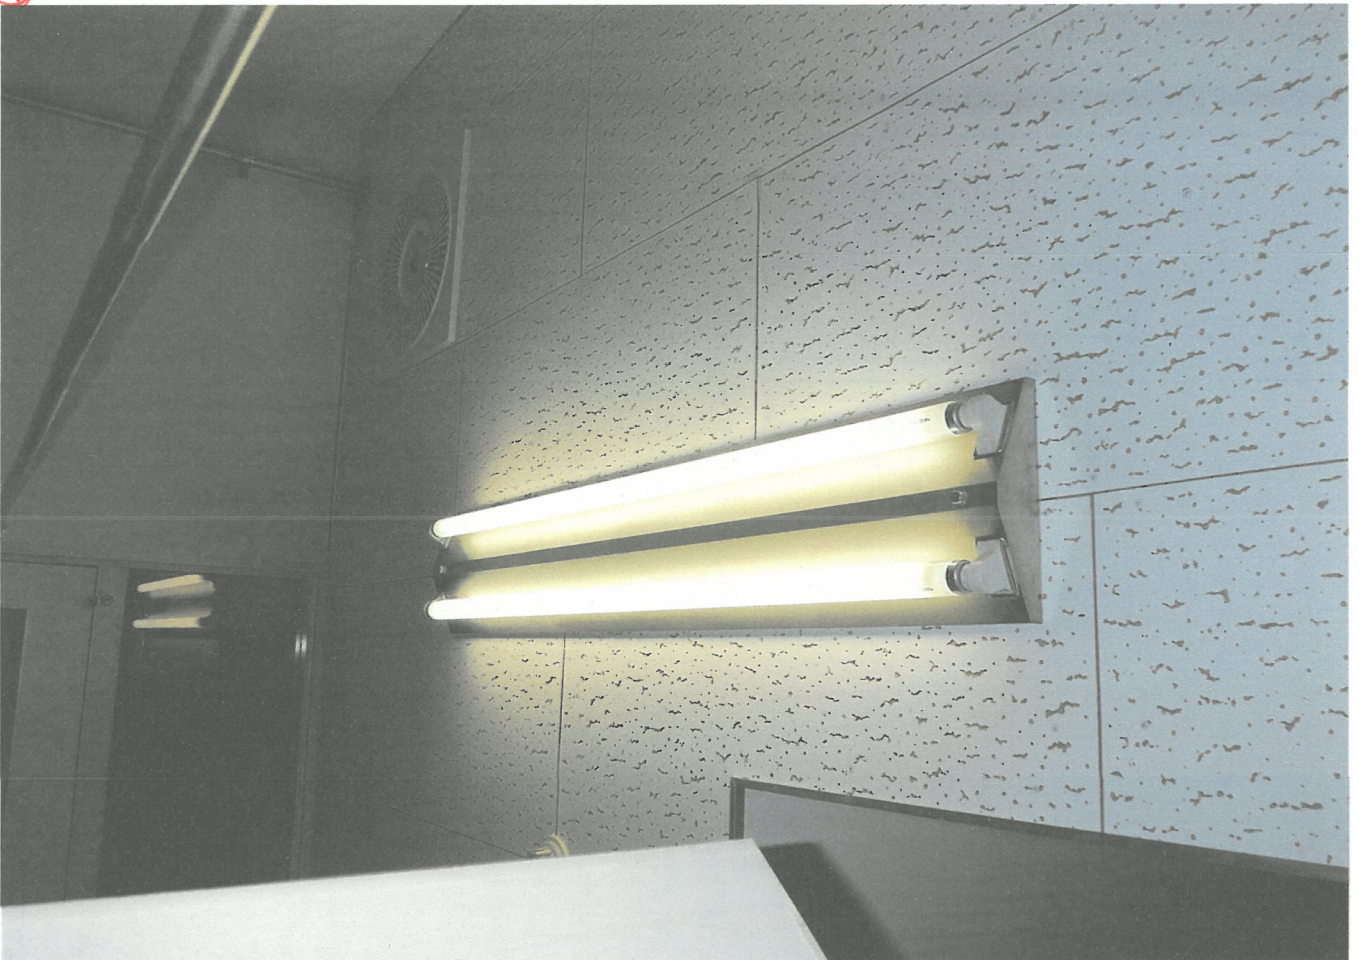

⑤



7



8



9




10



11



12

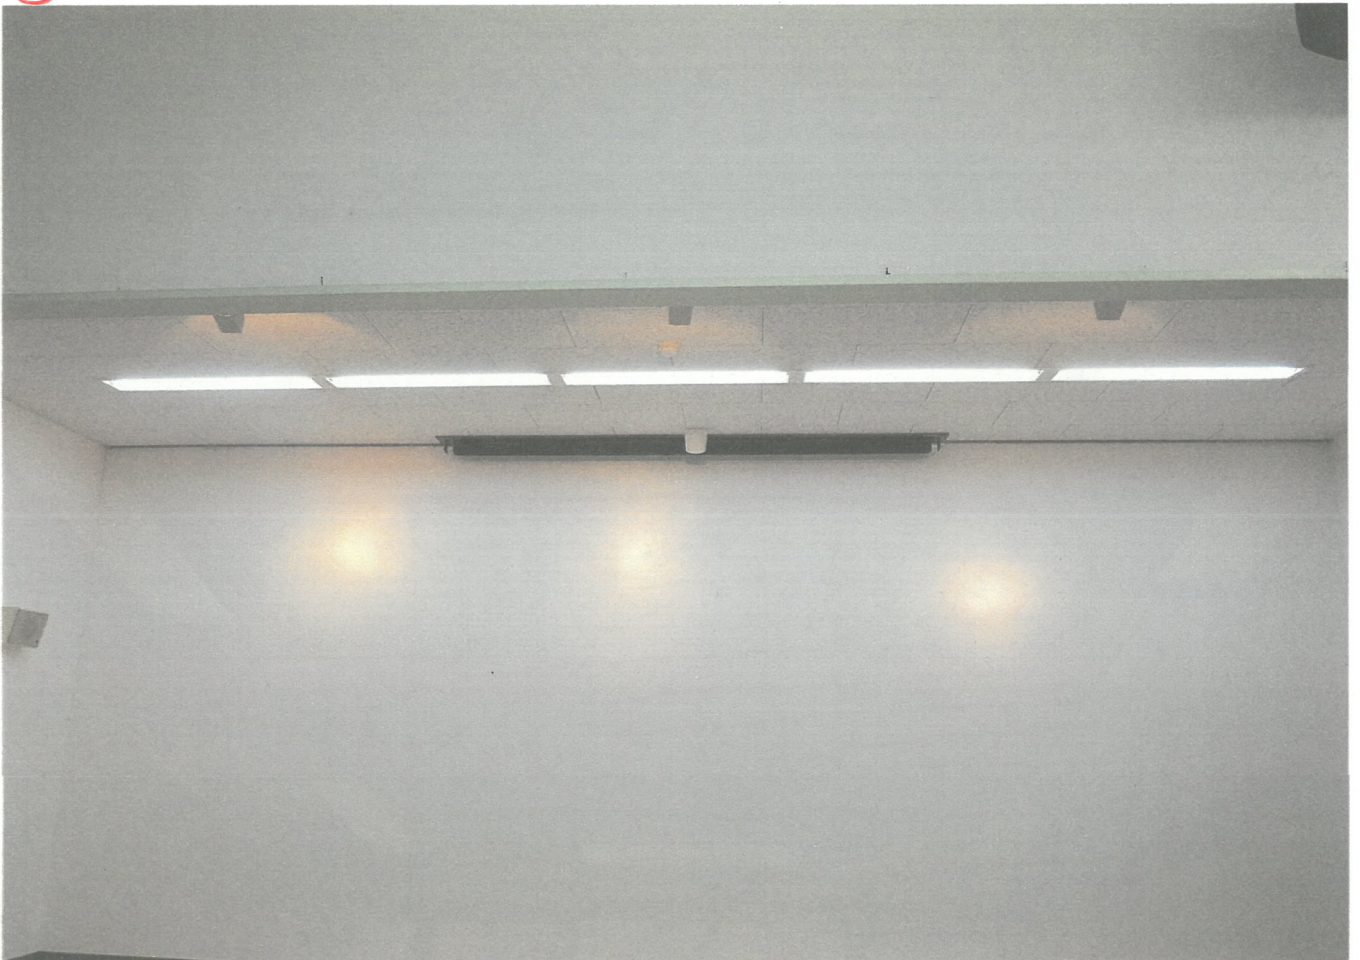

13




14



(15)



(16)

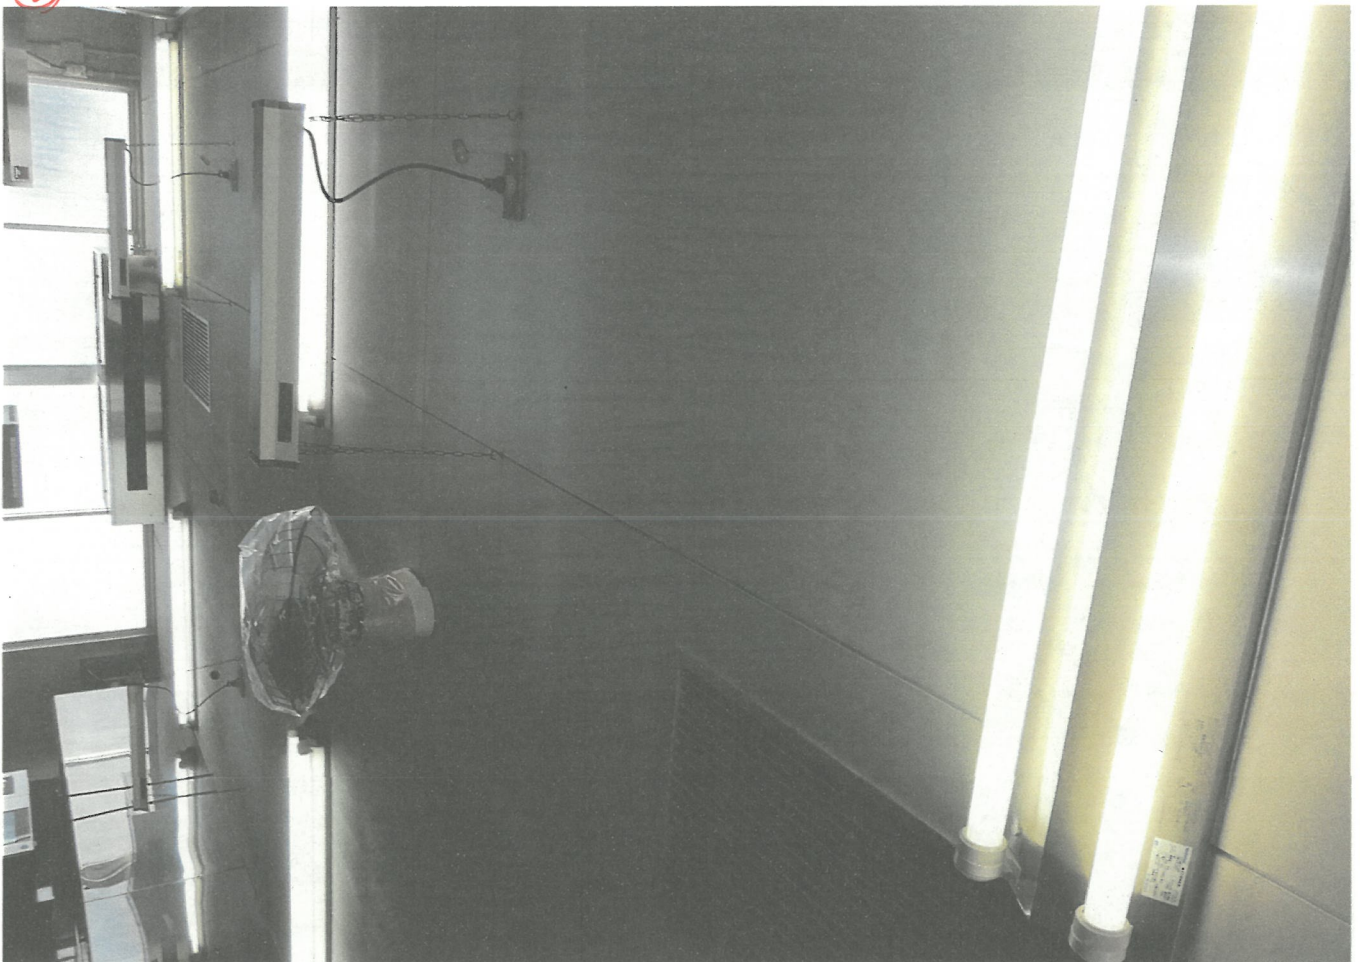

⑦



⑧



19



20



21



22



23



24



25




26




27



28

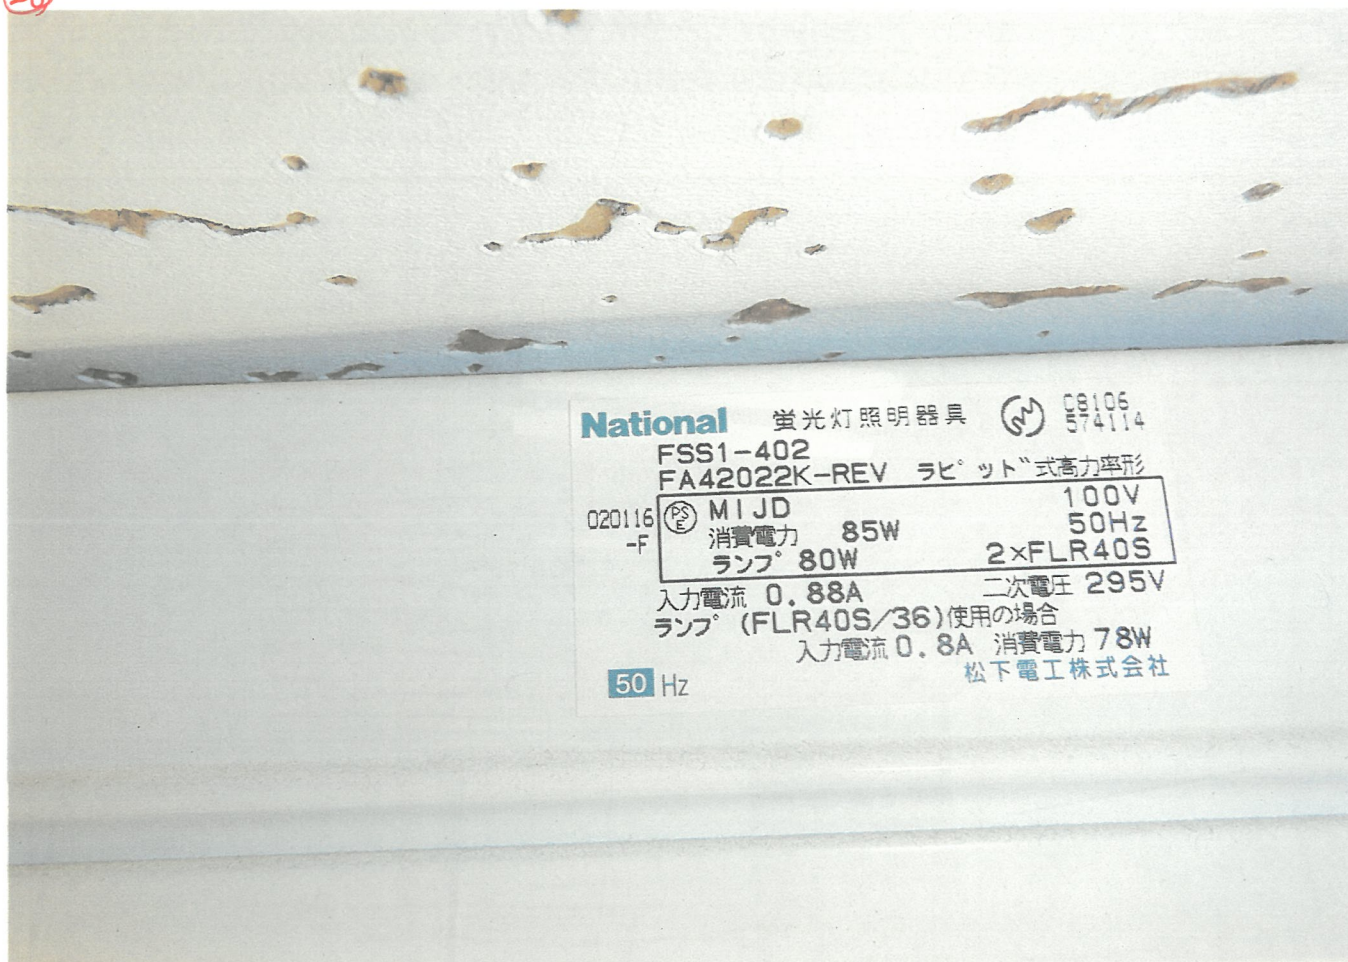

29

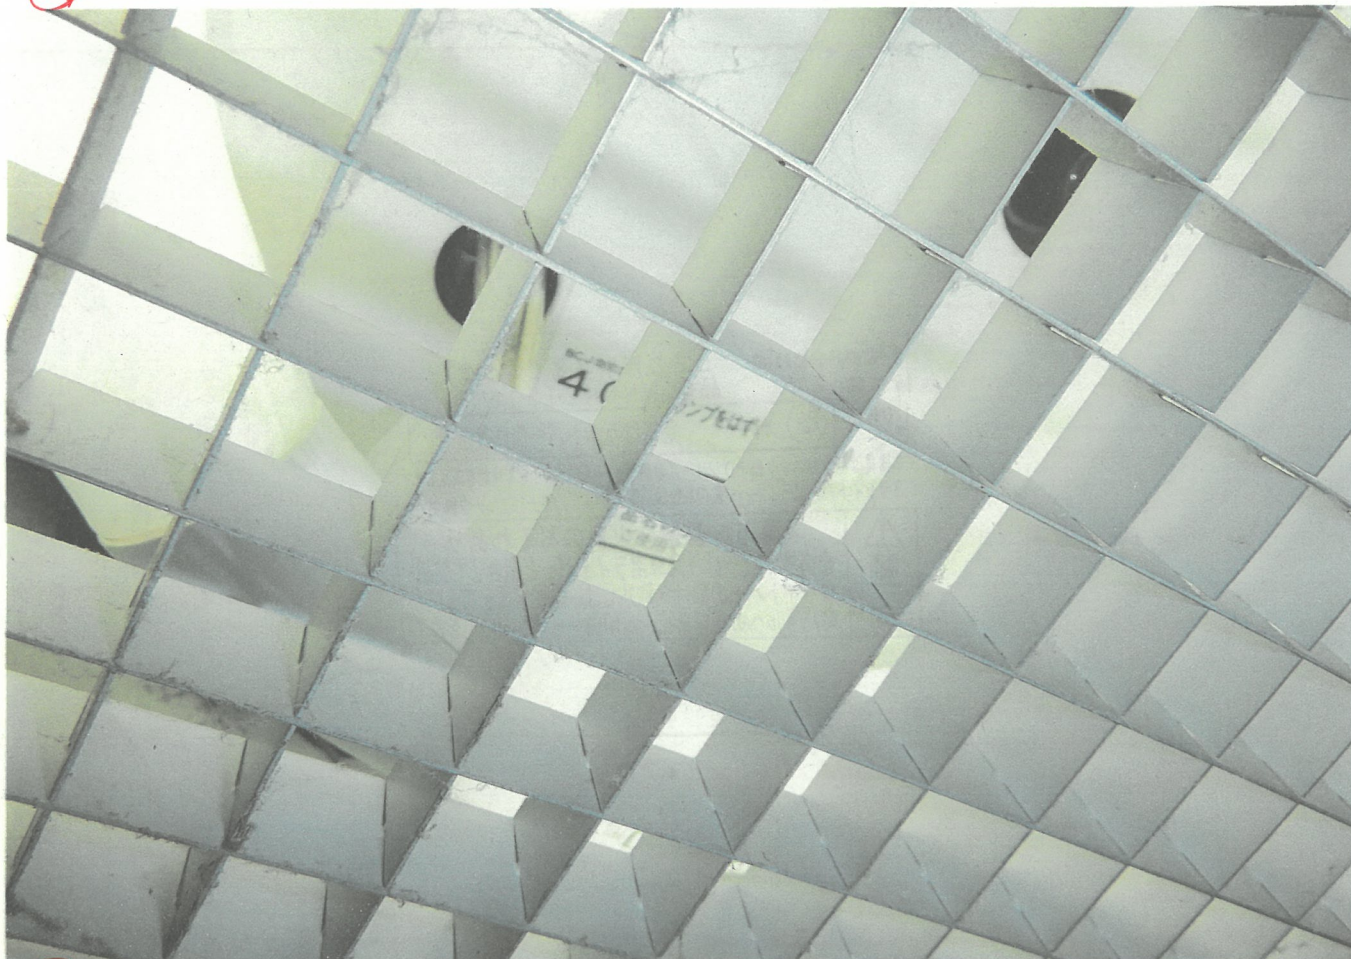

30



31

Panasonic LED照明器具 (本体側)
品番 NNLK21515

17年製
170426
B



定格はライトバー側に表示

・本器具はパナソニック製 iD シリーズ専用ライトバーと組合せて性能を満足します
・適合ライトバーはライトバー側の取扱説明書を参照 パナソニック株式会社



落下・感電・火災のおそれあり

- 必ず iD シリーズ専用ライトバーと組合せて使用
- ライトバーの取付・取外しは、必ず電源を切る
- パネルへの衝撃禁止、△印側からライトバーを外す

32

TOSHIBA

東芝非常用照明器具 東芝施設通路誘導灯
LEERS-23003-LS9 (電池内蔵)

個別制御方式

16300

消費電力 13.1W-13.3W

100V-242V~ 50/60Hz



入力電流 0.138A-0.063A

正常時 付属の取扱説明書記載の適合LED (1-x1 非常時 LED (6W) x1

電池 6HR-AG-TL (Ni-MH) 7.2V 950mAh 放電基準電圧 6.0V

東芝ライテック株式会社

(群) LALE-023

(型) 3AE-1054

2019年製 1902WA1960

・本器具は必ず東芝ライテック製適合LEDバー (最大ワット: 10W以下) と組合せて使用してください。適合LEDバーを組合せた際の消費電力は同様の取扱説明書を参照ください。なお左記の消費電力は最大値です。

注意

感電・感電のおそれあり

・器具取付時は、必ず電源を切って水、洗剤、薬品

等を使用しないでください。



33



34



35



36



37

